TRANSPONDEUR

VANDERBILT

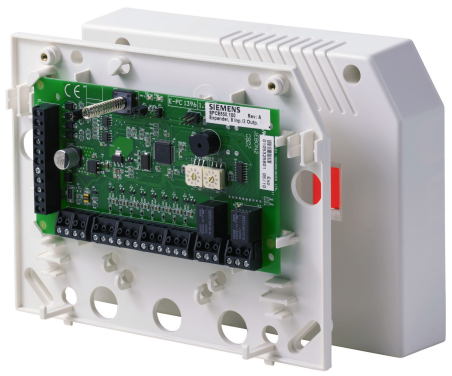

L'ajout d'un transpondeur SPCE650 sur le X-BUS d'une centrale SPC étend le système avec 8 entrées filaires et 2 sorties relais paramétrables supplémentaires.
Le fonctionnement de ces entrées et sorties est identique à celles se situant sur la carte mère de la centrale.
Chaque entrée peut être câblée suivant différents modes (No, Nf, équilibré 1R, équilibré 2R, équilibré 3R).
Les 2 sorties sont des sorties relais RTC libres de potentiel. Le transpondeur est livré dans un boitier auto-protégé à l'ouverture et à l'arrachement.
Il est, entre autre, pourvu d'une LED et d'un buzzer permettant de le localiser facilement sur le site équipé.

Contact d'autosurveillance : Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
Nombre de relais sur la carte mère : 2, librement paramétrables (30 Vcc/max. 1 A - sur charge résistive)
Courant de fonctionnement optimal : Max. 40 mA at 12 VDC
Intensité de fonctionnement : Max. 80 mA / 12 Vcc (tous relais activés)
Interfaces : X-Bus (Entrée / Sortie)
Résistance de fin de ligne : Par défaut 2 x 4k7. 15 combinaisons possibles
Nombre d'entrées sur la carte mère : 8 entrées équilibrées
Coffret / Caisson : Boitier plastique ABS
Montage : En applique
Tension de fonctionnement : 9.5 ~ 14 Vcc
Température de fonctionnement : -10 ~ +50 °C
Dimensions (W x H x D):
- Boîtier : 200 x 153 x 47 mm
- Carte seule : 150 x 82 x 20 mm

Référence		Unité de vente
39052003000		L'unité