BP INOX PMR SEWOSY

SEWOSY

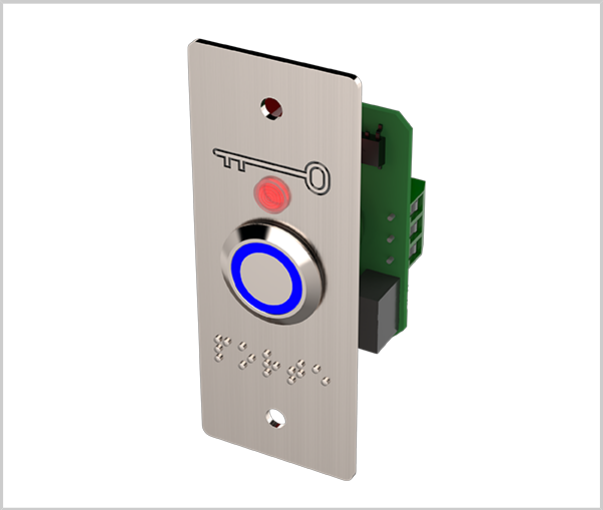

Accès PMR

Monté sur plaque inox large, avec marquage (symbole clé et porte en écriture braille). Le montage peut s'effectuer en applique ou en encastré (montage possible sur pot de 60 mm).

La signalisation lumineuse vert / blanc indique l'état de porte verrouillée / déverrouillée (au repos : vert / à l'état commuté : blanc).

Le bouton poussoir alimenté en 12-24V AC/DC se raccorde sur une électronique déportée (intégrant un bornier à vis) à l'aide d'un connecteur JST.

Il est pourvu de deux contacts :
- un contact inverseur (C/NO/NC), géré par l'électronique.
- un contact sec mécanique (NC/NC) permettant un déverrouillage permanent.

La carte électronique intègre un buzzer réglable : ON 70dB / ON 35dB et OFF (permet de paramétrer l'intensité sonore à sa guise).

Référence	Type de plaque	Elec	Temporisation	Unité de vente
390801008000	Etroite	Intégrée	0 - 5 - 10 - 15 s	L'unité
390801008500	Etroite	Déportée	0 - 60 s	L'unité
390801008100	Large	Intégrée	0 - 5 - 10 - 15 s	L'unité
390801008600	Large	Déportée	0 - 60 s	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Tension :** 12/24V AC/DC
- **Marquage :** Braille PORTE
- **Contact :** C/NO/NC + mécanique
- **Buzzer :** Oui