


## BRASURE ARGENT 6% ATG 506B 2X500MM (5 BAGUETTES)

GUILBERT-EXPRESS

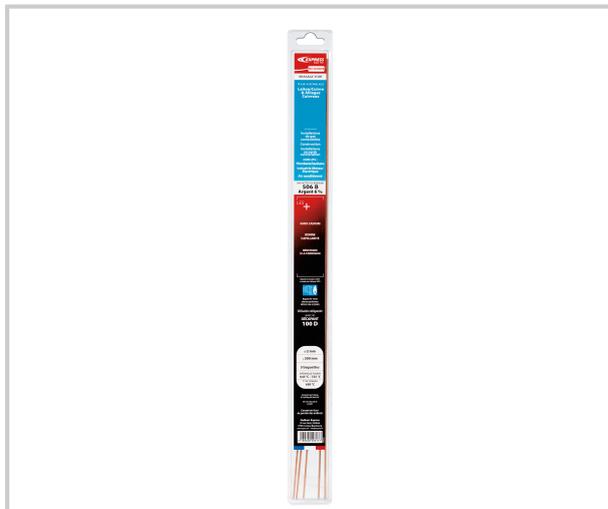

Agréé ATG

Bonne résistance à la corrosion

absence totale de cadmium

offre une fluidité basique mais une bonne capillarité.

destinée aux professionnels qui ont la charge des installations de gaz combustible, de la construction en règle générale et les artisans chargés des installations raccords cuivre/laiton. Hors ATG : professionnels de la plomberie-sanitaire et de l'air conditionné, intervenants dans l'industrie et dans le traitement des moteurs électriques

composition : 6% Argent - Phosphore - Cuivre

intervalle de fusion (°C) : 645-725

température de fusion (°C) : 690

résistance mécanique (daN/mm<sup>2</sup>) : 45

assemblages type : Laiton / Cuivre & Alliages cuivreux

décapants préconisés : GE6GFA-50 / GE6PFA-200.

conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz.

Référence

Unité de vente

380702312800

L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- conditionnement (gr) : 100
- longueur (mm) : 500
- Ø (mm) : 2