# BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 6% ARGENT SELECTARC PAG60 ATG 2X500MM (1KG)

SELECTARC

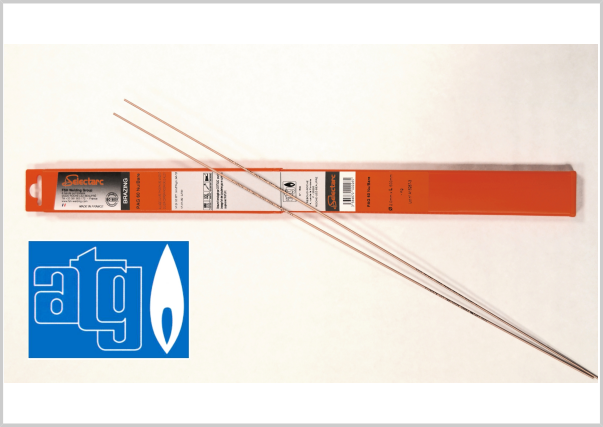

Certifiée par ATG (Certigaz) en association avec Flux AGFLUX ATG : 1530.
En alliage de Cuivre, de Phosphore, d'Argent, et de Nickel
parfaite pour assembler des pièces d'installation de gaz ou de combustibles en cuivre
application facile grâce à la bonne capillarité
contient du Nickel pour affiner les grains et améliorer la résistance mécanique du joint brasé
résiste aussi bien à la corrosion que le cuivre
pour le brasage cuivre de piquage de jeu moyen ou faible
sources de chaleur recommandées : oxy-acetylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four
température de fusion (°C) : 645 - 725
résistance mécanique (MPa) : 450
teneur en phosphore : 7,3%
teneur en argent : 6%.

| Référence | | Unité de vente |
|---|---|---|
| **380702313300** | | L'unité |

## CARACTÉRISTIQUES

- **conditionnement (gr) :** 1000
- **longueur (mm) :** 500
- **Ø (mm) :** 2