


## INTERPHONE VIDÉO 1 À 3 BOUTONS

ROZOH

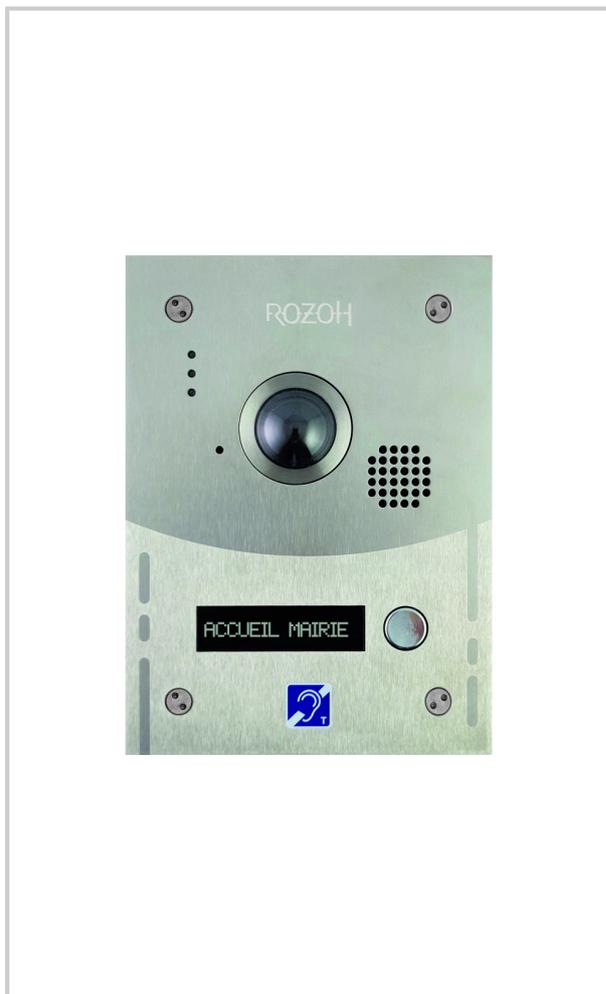

Anti-vandal  
Conforme ERP  
A encastrement  
Nombre max de fiches (contacts) appelés : 3  
Nombre de caractères pour les codes : 4 à 10  
Nombre max de codes : 5000  
Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access : 50 000  
Boucle auditive : Oui  
Alertes techniques : 1 (+3)  
Compatible avec badges MIFARE® : Oui  
Plages horaires d'accès libre : Oui  
Nombre de plages horaires : 5/jour sur 365  
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton : Jusqu'à 10  
Gestion des accessoires par couleur : Oui  
Durée de la mise en relation : 30 s à 5 min  
Écran d'affichage : 2 lignes, 16 caractères  
Afficheur : Rétro-éclairé  
Messages fonctionnels (appels en cours...) : Synthèse vocale  
Réglage niveau sonore : Sans démontage  
Renvoi automatique appel non abouti : Oui  
Plages horaires d'affichage noms : Oui  
Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 60°C  
Indice de protection Interphone : IP54  
Alimentation : 24 V DC 2,5A  
Câblage :  
- Centrale GSM vers carte relais 4 fils - ø8/10e - Max 100 m  
- Carte relais vers interphone 4 fils - ø8/10e - Max 100 m  
- Centrale GSM vers Interphone 8 fils - ø8/10e - Max 100 m  
Dimensions (LxHxP) :  
L = 135 mm  
H = 185 mm : 1 bouton sans lecteur  
H = 260 mm : 1 bouton avec lecteur  
P = 2,5 mm

**Prévoir une centrale GSM et une carte relais**

Référence	Nombre de boutons	Lecteur	Clavier	Unité de vente
390302202000	1	Non	Non	L'unité
390302202100	1	Oui	Non	L'unité
390302202200	1	Oui	Oui	L'unité
390302202300	2	Oui	Non	L'unité
390302202500	3	Oui	Non	L'unité
390302202600	3	Oui	Oui	L'unité