MÉCANISME POUR ANTIPANIQUE TYPE A

EFF

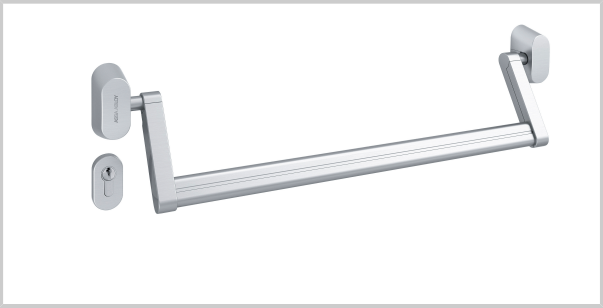

Barre de poussée anti-panique N2500 (type A) testée avec les serrures anti-panique OneSystem et les serrures à vantail passives OneSystem selon EN 1125. Homologuée pour les barrières coupe-feu selon EN 1634.
Déclaration environnementale de produit (EPD) spécifique au produit selon EN 15804 avec paramètres spécifiques à l'article.
Testés pour 200 000 cycles et 300 kg de poids de porte.

Conception universelle ASSA ABLOY, compatible avec les ferme-portes

Montage : Rosace ovale
Direction DIN : DIN G/D

Référence	Matière	Unité de vente
390104216500	Alu	L'unité
390104217000	Inox	L'unité