


SERRURE KEL366

ABLOY

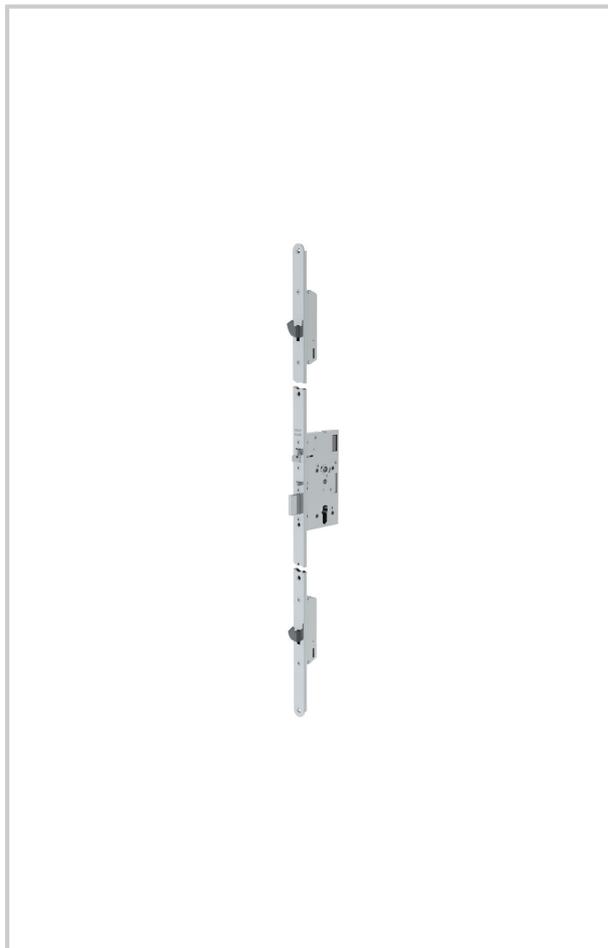

Serrure mécanique/microswitch

Profil européen

Utilisable pour les portes intérieures et extérieures.

Peut être utilisé sur les portes coupe-feu et de sortie.

La serrure se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte.

La serrure peut être ouverte par clé à l'extérieur ou par poignée de l'intérieur.

Mêmes dimensions et même niveau de sécurité que les serrures à béquilles contrôlées.

Les serrures à microswitch sont utilisées sur des portes où il est nécessaire d'avoir des remontées d'information concernant l'état de la porte, sans pour autant qu'elle soit sous contrôle d'accès.

La porte peut être connectée à une centrale d'alarme.

Les serrures mécaniques sont adaptées pour les portes ne nécessitant pas de contrôle d'accès ou de remontées d'informations.

Les serrures mécaniques à microswitch ABLOY offrent les mêmes fonctions de remontées d'information et viennent s'intégrer dans des portes en bois ou métal ou sur des portes en aluminium/à profil étroit.

Serrure mécanique/microswitch

Profil européen

Utilisable pour les portes intérieures et extérieures.

Peut être utilisé sur les portes coupe-feu et de sortie.

La serrure se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte.

La serrure peut être ouverte par clé à l'extérieur ou par poignée de l'intérieur.

Mêmes dimensions et même niveau de sécurité que les serrures à béquilles contrôlées.

Les serrures à microswitch sont utilisées sur des portes où il est nécessaire d'avoir des remontées d'information concernant l'état de la porte, sans pour autant qu'elle soit sous contrôle d'accès.

La porte peut être connectée à une centrale d'alarme.

Les serrures mécaniques sont adaptées pour les portes ne nécessitant pas de contrôle d'accès ou de remontées d'informations.

Les serrures mécaniques à microswitch ABLOY offrent les mêmes fonctions de remontées d'information et viennent s'intégrer dans des portes en bois ou métal ou sur des portes en aluminium/à profil étroit.

Référence	Axe	Tetiere	Unité de vente
3901041100500	55 mm	1760 mm	L'unité
3901041100600	60 mm	1760 mm	L'unité
3901041100700	65 mm	1760 mm	L'unité
3901041100800	80 mm	1760 mm	L'unité
3901041100900	100 mm	1760 mm	L'unité
3901041101000	55 mm	2000 mm	L'unité
3901041101100	60 mm	2000 mm	L'unité
3901041101200	65 mm	2000 mm	L'unité
3901041101300	80 mm	2000 mm	L'unité
3901041101400	100 mm	2000 mm	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de point de fermeture : 3 points
- Entraxe : 72 mm