


## SEUIL EXTRA-PLAT BUTYLE

DINAC

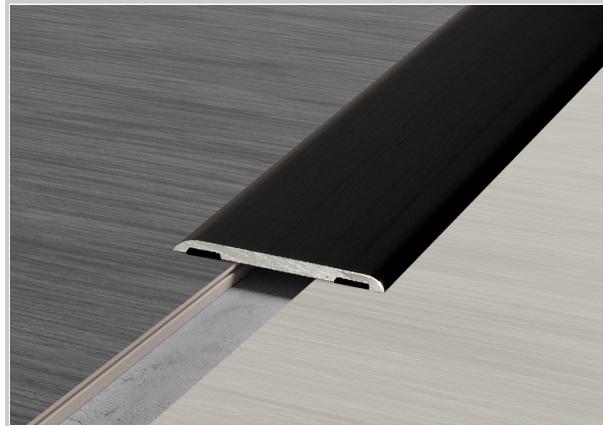

Profilés de transition permettant de traiter une jonction entre deux revêtements de sols ne présentant pas de différence de niveau  
adhésif Butyle  
Alliage d'aluminium anodisé  
trafic tertiaire  
usage en intérieur sur revêtements de sols lisses type dalles LVT, PVC souple, linoléum, carrelage, parquet...

Référence	finition	Unité de vente
360100404900	aluminium naturel	L'unité
360100405000	aluminium noir	L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- **largeur (mm)** : 40
- **longueur (mm)** : 2700