


## TUYAU AIR COMPRIME ALIMENTAIRE FILCLAIR AL

ALFAFLEX SA

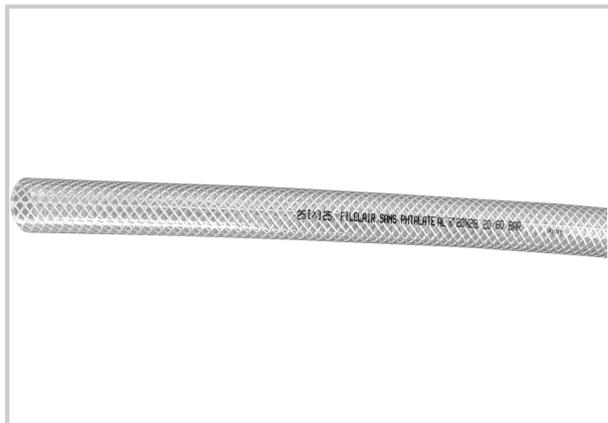

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité  
température d'utilisation : -15°C à + 60°C  
passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulateur A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : E19-10407)  
alimentation de machines et outillages à air comprimé  
passage de gaz industriels  
passage de produits chimiques légers  
refoulement d'eau  
formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés  
formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)  
pression de service : 20 bar jusqu'au Ø20  
conforme au Règlement UE 10-2011.

Référence	Ø intérieur / extérieur (mm)	Unité de vente
	10x16	L'unité
	12x19	L'unité
	8x14	L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- longueur (m) : 25