


## TUYAUX DE SOUDURE ALFASOUD ET PROPARUB

ALFAFLEX SA

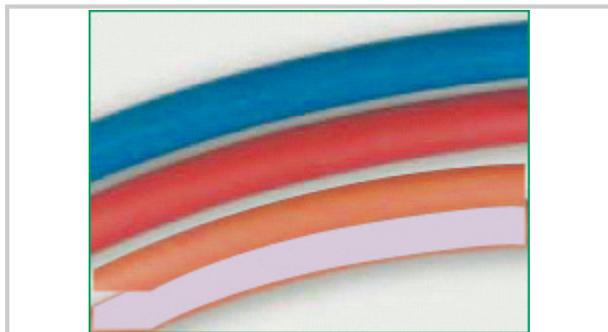

Tube : caoutchouc SBR noir  
renforcement : trame textile haute ténacité  
revêtement : caoutchouc SBR lisse  
PS à 23° : 20 bar  
température d'utilisation : -40 °C à +80 °C  
conforme aux normes EN 559 et ISO 3821 : 2010

Référence	type	type de gaz	Ø de tuyau (mm)	Unité de vente
	mono-conduit	oxygène	6,3 x 13	L'unité
	mono-conduit	acétylène	6,3 x 13	L'unité
	double-conduit	oxygène et acétylène	10 x 17	L'unité
	mono-conduit	oxygène	10 x 17	L'unité
	mono-conduit	acétylène	10 x 17	L'unité
	double-conduit	oxygène et acétylène	6,3 x 13	L'unité
	mono-conduit	propane	8 x 15	L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- longueur (m) : 20