


## CARTE RELAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR ROZOH BOX

ROZOH

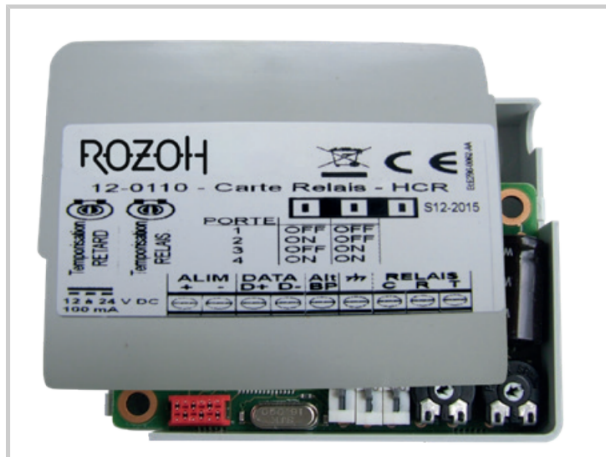

Jusqu'à 3 cartes supplémentaires par module.

Solution ultra économique pour piloter plusieurs portes.

Câblage :

- Module vers carte relais : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Si matériel derrière carte relais, Carte relais vers matériel : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m

- Module vers contrôle d'accès : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m

Environnement :

- Température de fonctionnement Interphone : -10° à + 45°C

Temporisation de retard : de 0 à 90 sec. (environ)

Temporisation d'ouverture : de 0,2 à 60 sec. (environ)

1 carte = 1 accès ou 1 alerte

Référence

390203002200

Unité de vente

L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- **Consommation** : 50 mA
- **Dimensions** : 74 x 59 x 18 mm
- **Indice de protection Interphone** : IP40
- **Tension** : 12 à 24 VDC