


DISQUE A TRONCONNER PSF DUODISC STEELOX E 125-1,9

PFERD RUGGEBERG FRANCE

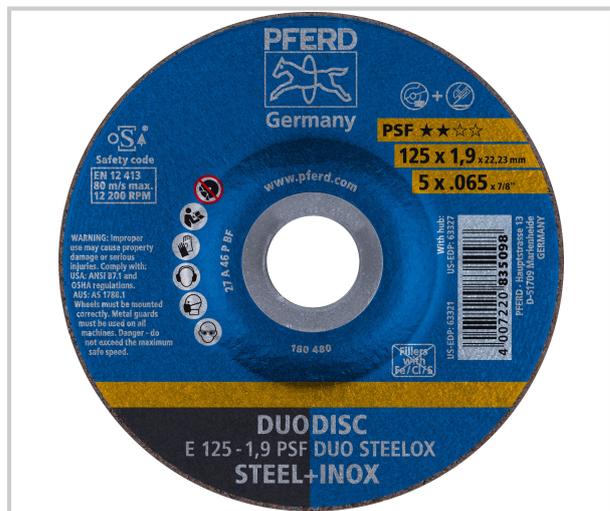

Outils mi-dur de dureté P pour le tronçonnage et l'ébavurage léger pour une utilisation polyvalente
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage, ébavurage léger, meulage léger de surfaces
boîte de 10.

Référence	Unité de vente
	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- alésage (mm) : 22,23
- désignation en : 27 a 46 p bf 80
- exécution : à moyeu déporté
- vitesse max. d'utilisation (tr/min) : 12200
- Épaisseur (mm) : 1,9
- Ø (mm) : 125