


KIT OB INVISIBLE CH180+ STANDARD

STAC

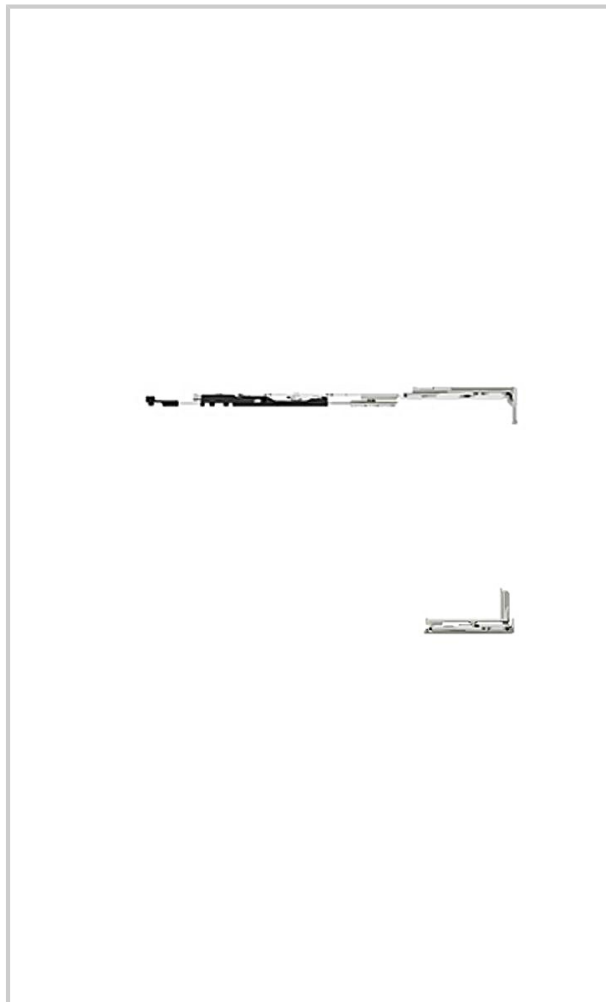

Charnières oscillo-battantes cachées pour fenêtres à la française et oscillo-battantes.

- Charge maximale par vantail 100 kg et ouverture jusqu'à 180°.
- Les charnières peuvent être ouvertes à droite (R) ou à gauche (L).
- La charnière supérieure est fournie avec un compas oscillo-battant intégré (petit ou grand).
- Disponible pour manœuvre traditionnelle (réf. R1, R3) ou manœuvre logique (réf. R2, R4).
- Renvois d'angle supplémentaires compatibles (réf. H122100, réf. H122100S).

Type gorge : Gorge européenne (dormant 14 ~ 18).

Type fermeture : Fenêtre à charnière.

Applications : Vantail principal.

Type de système : Systèmes en aluminium.

Type de fermeture : Fermeture sur battue, Fermeture au dormant.

Main d'ouverture : Produit adapté à une ouverture à droite ou gauche selon le modèle.

Réglage : La référence permet la régulation.

Matériaux : Aluminium, Zamak, Acier inoxydable, Polyamide.

1 pièce par boîte.

Kit OB composé de charnières invisibles inférieure et supérieure.

La charnière supérieure est fournie avec un compas OB intégré.

Ouverture jusqu'à 180°

Pour profils à Gorge Européenne permettant des ouvertures oscillo-battantes en combinaison avec différents accessoires.

** Compas additionnel obligatoire à partir de 1201 de large.

Réglages charnière supérieure :

. Compression : ±1 mm

. Latérale : ± 3 mm

Réglages charnière inférieure :

. Compression : +0.5 mm

. Hauteur : +2.5 mm -0.5 mm

. Latérale : ± 1.5 mm

Matériaux : Aluminium, Zamak, Acier inoxydable, Polyamide.

Charge admissible jusqu'à 100 kg variable suivant diagramme d'application (voir "notice de montage")

Référence	largeur (mm)	Modele	Sens	Unité de vente
320101054700	470 à 1000	Petit	Droite	L'unité
320101054800	470 à 1000	Petit	Gauche	L'unité
320101054900	590 à 1500**	Grand	Droite	L'unité
320101055000	590 à 1500**	Grand	Gauche	L'unité